

РОССИЯ
ООО «Колдкомпани»

СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ

НСК-4	НСК-4Н
НСК-5	НСК-5Н
НСК-6	НСК-6Н
НСК-7	НСК-7Н

КТО 48522475-10-2015

ПАСПОРТ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ)

The logo consists of the letters 'EAC' in a bold, stylized, blocky font. The 'E' and 'A' are connected at the top, and the 'C' is separate. The letters are black on a white background.

А Ю 77

Сергиев Посад

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стеллаж предназначен для использования на предприятиях общественного питания. Служит для хранения пищевых продуктов и кухонных принадлежностей. Стеллаж поставляется в разобранном виде, внешний вид показан на Рис. 1.

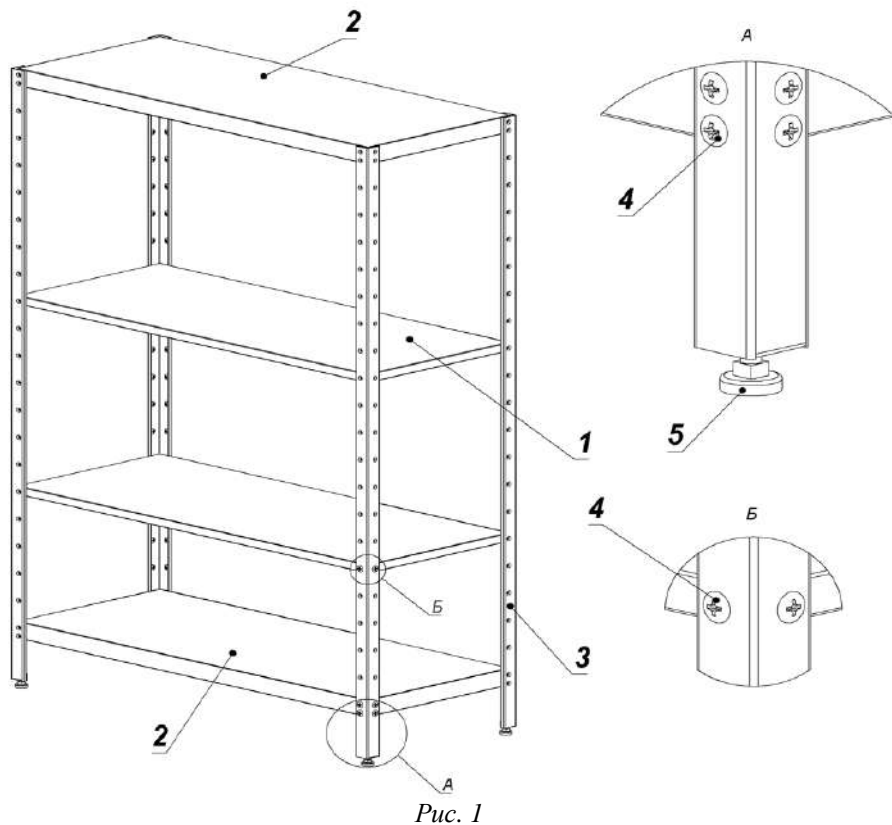


Рис. 1

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Длина: от 600 мм до 2000 мм с шагом 100 мм;
2. Ширина: от 400 мм до 700 мм с шагом 100 мм;
3. Высота: 2020 мм;
4. Минимальный шаг регулировки расстояния между полками 50 мм;
5. Максимальная нагрузка на стеллаж 450 кг, распределение нагрузки приведено в таблице 1;
6. Масса стеллажей приведена в таблице 2.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения изделия в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием обозначения изделия, срока изготовления и установки.

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей», а также «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»

Рекламации направлять по адресу:

125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 1

Телефон/факс: 8 (499) 271-79-03

E-mail: info@hicold.ru

Номер полки	Рекомендуемая нагрузка, кг
4	70
3	80
2	100
1	200

Табл. 1

Порядок загрузки стеллажа: для обеспечения устойчивости стеллажа, загрузку следует производить с нижних полок, руководствуясь таблицей 1 и Рис. 2. Не допускается нагрузка стеллажа, более чем на **450 кг**. **Нагрузку на полку следует распределять равномерно.**

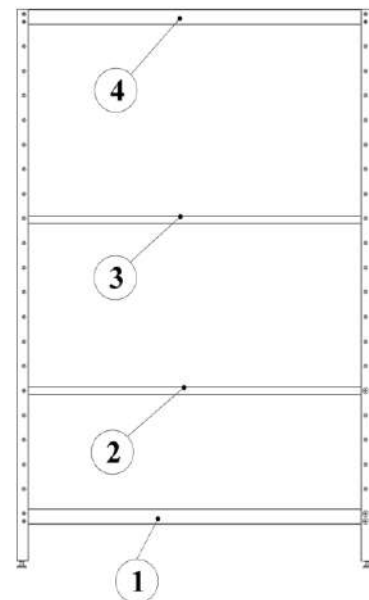


Рис. 2

Масса стеллажей, кг:

Длина, мм	Ширина, мм			
	400	500	600	700
600	20,1	21,9	25,3	27,0
700	21,7	23,7	27,6	29,6
800	23,3	25,5	29,9	32,2
900	24,9	27,3	32,2	34,8
1000	26,5	29,1	34,5	37,4
1100	28,1	30,9	36,8	40,0
1200	29,7	32,7	39,1	42,6
1300	31,3	34,5	41,4	45,2
1400	32,9	36,3	43,7	47,8
1500	34,5	38,1	46,0	50,4
1600	36,1	39,9	48,3	53,0
1700	37,7	41,7	50,6	55,6
1800	39,3	43,5	52,9	58,2
1900	40,9	45,3	55,2	60,8
2000	42,5	47,1	57,5	63,4

Табл. 2

Стеллаж НСК

(Порядок сборки)




Рис.1 Завернуть ножки стеллажа п.5 в стойки п.3.

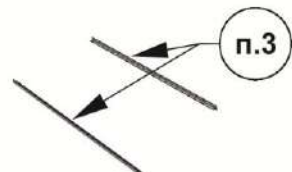


Рис.2 Расположить две стойки п.3 на поверхности для сборки.




Рис.3 Наживить поочередно полки п.2 винтами М5х16 п.4 к стойкам п.3.

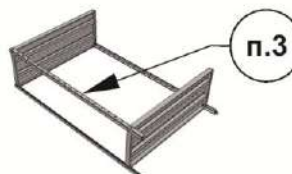


Рис.4 Наживить третью стойку п.3 винтами М5х16 п.4 к полкам п.2.

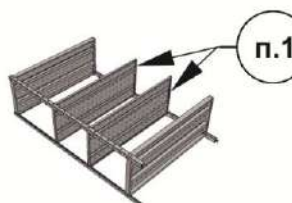


Рис.5 Разместить промежуточные полки п.1 между стойками п.3 на желаемой высоте и наживить винтами М5х16 п.4.



Рис.6 Установить четвертую стойку и наживить все винты. Установить стеллаж в рабочее положение и поэтапно затянуть все крепежные винты.

Примечание: Для придания большей устойчивости, допускается дополнительное крепление стеллажа к стене. При установке стеллажей в линию, стянуть винтами М6х20* через отверстия для крепления полок.

* в комплект поставки не входят.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Полка*	2 шт.**
2. Основание стеллажа*	2 шт.
3. Стойка*	4 шт.
4. Винт М5х16	48 шт.
5. Ножка стеллажа	4 шт.
6. Паспорт изделия	1 шт.
7. Коробка упаковочная	1 шт.

* – Изготавливается из нержавеющей стали или из стали с полимерным покрытием.

** – Большое количество поставляет по индивидуальному заказу.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стеллаж кухонный _____ соответствует КТО 48522475-10-2015 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Личные подписи ответственных за приемку изделия на предприятии

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ.

Стеллаж кухонный _____ упакован на ООО «Колдкомпани» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____ М.П.

(подпись)

Упаковщик _____

(подпись)

Изделие принял _____

(подпись)