


minipack[®]-torre

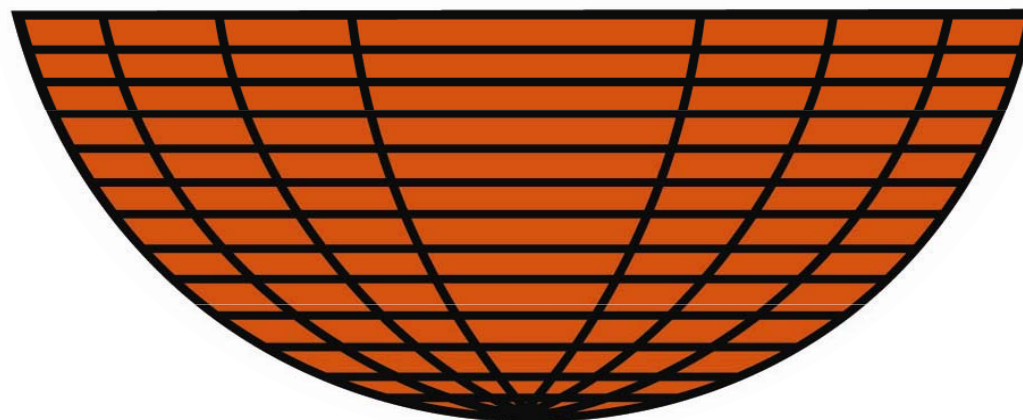

MINIPACK-TORRE

packing machines

ТЕРМОУСАДОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Ing. Francesco Torre
President

*Десять инновационных запатентованных моделей, четыре передовые технологические производственные линии, всемирная сеть дистрибьюции, широкое распространение сервисной поддержки: это то, чем **MINIPACK-TORRE** является сегодня. За более чем 40 лет, компания стала одним из мировых лидеров в области упаковочных технологий. Любое наше оборудование, символизирует надежность, обеспечивает отличную производительность и всегда впечатляет яркими идеями.*



minipack® - torre

С 1995 года компания «**Эдвард К**», являясь официальным и эксклюзивным представителем на территории России, поставляет и обслуживает упаковочное оборудование итальянской фирмы **MINIPACK-TORRE**

Все прошедшие годы основными принципами нашей работы неизменно являются:

- Комплексное удовлетворение потребности Заказчика в качественной и современной упаковке.
- Качественный и оперативный сервис.
- Построение долгосрочных партнерских отношений.
- Постоянное информирование наших Клиентов о новинках упаковочного рынка.
- Активное продвижение на российский рынок передовых упаковочных материалов и технологий.

Продукция, упакованная по современным технологиям в качественную пленку с использованием передового оборудования, будет более привлекательна для покупателя. Как результат – значительный рост объемов продаж и повышение прибыли.

За время работы нашей компанией продано более 15000 упаковочных машин. Нашими клиентами стали тысячи компаний и частных лиц. Среди них такие предприятия как: МКФ «Красный октябрь», сети химчисток-прачечных «Диана» и «Лисичка», «Кедбери», «Марс» (Ступино), Одинцовская К/Ф (А Коркунов), «Ударница», «Студия Союз», «Чупа-Чупс», Равиоли, Фабрики Самойловой, Крупской, Невские Берега, более 50 хлебозаводов; Майский чай, птицефабрики Роскар, Синявинская, завод по производству одноразовой посуды «Диапазон», Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат, фабрика Госзнак, Управление делами Президента и многие другие.

Сегодня мы предлагаем:

Самый широкий в России ассортимент термоупаковочного оборудования.

Гарантия на всю продукцию "Minipack-torre" от 1 года.

Запасные части к оборудованию "Minipack-torre" и расходные материалы.

Послегарантийное сервисное обслуживание.

Компания «Эдвард К» осуществляет все виды ремонтных работ, как в гарантийный, так и послегарантийный период эксплуатации упаковочных машин. Для этих целей существует сервисная служба, в арсенале которой не только многолетний опыт по ремонту упаковочного оборудования, но и весь ассортимент запасных частей. Сервисный центр работает для заказчика на протяжении всего жизненного цикла поставленного оборудования, начиная с момента подписания договора. Наши специалисты согласовывают технические вопросы функционирования техники, предлагают планировку помещений, процедуры вноса и монтажа техники. Силами специалистов сервисного центра осуществляются монтажные и пусконаладочные работы, обеспечивая ввод оборудования в эксплуатацию.

PRATIKA MPE

+ TUNNEL 50

Автоматическая запаечная машина
с термоусадочным тоннелем

- сервопривод (не требуется сжатый воздух)
- L-образный запаечный нож
- автоматическая регулировка высоты запайки
- программное обеспечение Schneider Electric
- доступ с передней и задней панелей для облегчения сервисного обслуживания



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2 Dual Core микропроцессора Schneider Electric с 256 настраиваемыми программами
Руссифицированная панель управления с сенсорным экраном, 5.7 дюйма
Интерфейс связи USB
Сигнализация разрыва и окончания рулона пленки
Устройство перфорации пленки с регулировкой
Улучшенная амортизация зоны запайки
Автоматическая настройка раскрытия ножа по высоте продукции
Регулировка скорости движения транспортера
Антистатическая лента конвейера соответствует правилам для пищевой промышленности (FDA)
Намотчик отходов пленки с компенсаторами инерции

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Высокая скорость запайки
Электронная регулировка скорости конвейерной ленты
Счетчик количества продукции

Автоматическое определение длины упаковываемой продукции
Опции для индивидуальной и групповой упаковки.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАПАЙКИ

L-образный запаечный нож с тефлоновым покрытием
Автоматическая регулировка высоты раскрытия ножа с шагом 0,5 мм
Регулировка температуры и времени запайки
Регулировка сила запайки (мин/средний/макс).

ВНИМАНИЕ К БЕЗОПАСНОСТИ

Оснащена аварийно-предупредительной световой и звуковой сигнализацией
Электронный контроль безопасности оператора с датчиками дверей на открытие

ПОСЛЕДНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Биометрический считыватель для защиты данных (опция)

Удаленная поддержка (опция)
Пульт дистанционного управления (опция).

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Освещаемая рабочая зона
Машина на регулируемых колесах
Доступ с передней и задней панелей для облегчения сервисного обслуживания
Режимы доступа: оператор/техник/инженер
Простой дружелюбный интерфейс пользователя

АБСОЛЮТНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Выдвижная каретка с рулоном пленки
Высокотехнологичные вертикальные фотоэлементы
Электронный счетчик циклов
Соответствие нормам CE и ISO:9001.

PRATIKA 56 PRATIKA 56 CS

PNEUMATIC
SUPPLY



Технические данные

	PRATIKA 56	PRATIKA 56 CS
Электропитание, В	220	220
Привод	пневматический	пневматический
Максимальная мощность, кВт	2,5	2,5
Производительность, шт./час	2400	2400
Размер упаковочной зоны, мм	600x400	600x400
Максимальные размеры упаковываемого продукта, мм	400x160 дл.600	400x240 дл.600
Максимальные размеры рулона пленки, ширина/диаметр, мм	700x300	700x300
Размеры машины, мм	2485x1245x1715	2485x1245x1715
Размеры машины в упаковке, мм	2940x1440x1985	2940x1440x1985
Вес (нетто/брутто), кг	671/721	724/774

PRATIKA 56 MPE PRATIKA 56 MPS

ELECTRIC
SUPPLY



Технические данные

	PRATIKA 56 MPE	PRATIKA 56 MPS
Электропитание, В	220	220
Привод	электрический	электрический
Максимальная мощность, кВт	3	3
Производительность, шт./час	3600	3600
Размер упаковочной зоны, мм	600x400	нет x400
Максимальные размеры упаковываемого продукта, мм	400x240 дл.600	400x240 дл. бесконечна
Максимальные размеры рулона пленки, ширина/диаметр, мм	700x300	700x300
Размеры машины, мм	2485x1245x1715	2485x1245x1715
Размеры машины в упаковке, мм	2940x1440x1985	2940x1440x1985
Вес (нетто/брутто), кг	763/813	763/813

PRATIKA 80-T MPS

ELECTRIC SUPPLY

НОВАЯ ЛИНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- большие размеры упаковываемого продукта
- бесконечная длина упаковки
- автоматическая регулировка высоты запайки
- программное обеспечение Schneider Electric
- Wi-Fi доступ с дистанционным управлением
- доступ с передней и задней панелей для облегчения сервисного обслуживания



Технические данные

	PRATIKA 80-T MPS
Электропитание, В	220
Привод	электрический
Максимальная мощность, кВт	3
Производительность, шт./час	2400
Размер упаковочной зоны, мм	нет x 850
Максимальные размеры упаковываемого продукта, мм	700x360 дл. бесконечна
Максимальные размеры рулона пленки, ширина/диаметр, мм	1000x350
Размеры машины, мм	2762x2350x1925
Размеры машины в упаковке, мм	н.д.
Вес (нетто/брутто), кг	870/н.д.



MODULAR 50S



MODULAR 70

MODULAR 50S MODULAR 70

Машина для запайки в пленку

- тефлоновое покрытие ножа
- непрерывный цикл системы охлаждения
- ручной или автоматический режим
- регулируемая по высоте лента транспортера
- конвейерная лента с регулируемой скоростью
- увеличенный намотчик отходов пленки
- цифровая панель с 6 программами
- счетчик продукции
- аварийный выключатель.

Технические данные	MODULAR 50S	MODULAR 70
Электропитание, В	380	380
Максимальная мощность, кВт	2,9	2,6
Производительность, шт./час (max)	900	900
Размер упаковочной зоны, мм	540x400	840x600
Максимальная высота упаковки, мм	100	150
Максимальные размеры рулона пленки, ширина/диаметр, мм	600x250	800x300
Размеры машины, мм	1590x750x1110	2070x960x1220
Размеры машины в упаковке, мм	1480x1000x850	2180x1040x1430
Вес (нетто/брутто), кг	151/181	243/290



TUNNEL 50



TUNNEL 50 TWIN



TUNNEL 70

TUNNEL 50 TUNNEL 50 TWIN TUNNEL 70

Термотоннели


- ручное регулирование высоты конвейера
- цифровой дисплей с 9 сохраняемых программ
- двойная воздушная заслонка
- автоматического выключения
- роликовый конвейер на выходе.

Технические данные	TUNNEL 50	TUNNEL 50 TWIN	TUNNEL 70
Электропитание, В	380	380	380
Максимальная мощность, кВт	7	14	14
Скорость конвейера, м/мин	1-12	2-24	1-12
Максимальные размеры упаковки, мм	380x220 дл.720	380x190 дл.1140	500x350 дл.1200
Размеры машины, мм	1770x840x1465	2130x800x1460	2770x1160x1640
Размеры машины в упаковке, мм	1390x910x1640	1930x980x1745	2030x1230x1830
Вес (нетто/брутто), кг	188/228	260/318	415/483

MEDIA

Термоусадочная машина

- автоматический регулятор скорости запечатывания
- регулируемая высота привода конвейерной ленты
- намотчик отхода пленки
- закрытая система охлаждения контура с запатентованной системой безопасности
- равномерное распределение потоков воздуха в тоннеле
- регулируемая температура с электронным терморегулятором
- термически изолированная структура.

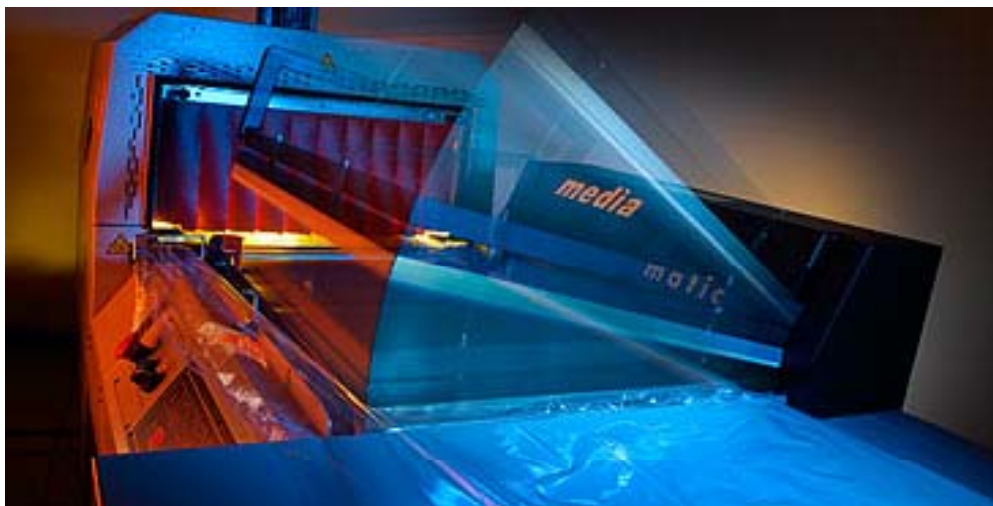

Моноблок из ножа и термотоннеля является конечным решением полуавтоматических термоусадочных машин. MINIPACK MEDIA оптимальный выбор для предприятий малого и среднего бизнеса.

Технические данные

MEDIA

Электропитание, В	380
Максимальная мощность, кВт	2,6
Производительность, шт./час (max)	300
Размер упаковочной зоны, мм	420x280
Внутренний размер тоннеля, мм	500x250
Максимальные размеры рулона пленки, ширина/диаметр, мм	500x250
Размеры машины, мм	1160x700x1120
Размеры машины в упаковке, мм	1330x1080x880
Вес (нетто/брутто), кг	78/117

FC LINE

- намотчик отхода пленки
- патентованные нагревательные элементы (на 20% экономичней)
- цикл замкнутого охлаждения термонोजа
- контрольная панель с водонепроницаемым LED дисплеем
- цифровая панель с десятью перенастраиваемыми программами и тремя основными циклами: импульс на нагрев отрезного ножа, время термоусадки, температура нагрева ТЭНов



Технические данные	FC75	FC76	FC76C
Электропитание, В	220	220	380
Максимальная мощность, кВт	2,6	3,15	3,15
Производительность, шт./час (max)	400	400	650
Размер упаковочной зоны, мм	420x280	540x390	540x390
Максимальные размеры рулона пленки, ширина/диаметр, мм	500x250	600x250	600x250
Размеры машины, мм	1160x700x1120	1260x810x1165	1260x810x1165
Размеры машины в упаковке, мм	1330x1080x880	1330x1080x880	1330x1080x880
Вес (нетто/брутто), кг	89,5/121,5	110/142	110/142

FC LINE

- намотчик отхода пленки
- патентованные нагревательные элементы (на 20% экономичней)
- цикл замкнутого охлаждения термонोजа
- контрольная панель с водонепроницаемым LED дисплеем
- цифровая панель с десятью перенастраиваемыми программами и тремя основными циклами: импульс на нагрев отрезного ножа, время термоусадки, температура нагрева ТЭНов



Технические данные	FC76A	FC77	FC77 A
Электропитание, В	380	380	380
Максимальная мощность, кВт	3,6	5,1	6,6
Производительность, шт./час (max)	650	300	350
Размер упаковочной зоны, мм	540x390	840x590	840x590
Максимальные размеры рулона пленки, ширина/диаметр, мм	600x250	800x300	800x300
Размеры машины, мм	1450x810x1165	1950x1000x1180	2140x1000x1180
Размеры машины в упаковке, мм	1520x1080x880	2180x1040x1430	2180x1040x1430
Вес (нетто/брутто), кг	150/199	215	300

RP LINE



RP40



RP55



RP55 C



RP85

Технические данные	RP40	RP55	RP55 C	RP85
Электропитание, В	220	220	380	380
Максимальная мощность, кВт	2,6	3,15	3,15	5,3
Производительность, шт./час (max)	300	300	450	300
Размер упаковочной зоны, мм	420x280	540x390	540x390	840x590
Максимальные размеры рулона пленки, ширина/диаметр, мм	500x250	600x250	600x250	800x300
Размеры машины, мм	1160x700x1120	1260x810x1165	1260x810x1165	1950x1000x1180
Размеры машины в упаковке, мм	1330x1080x880	1330x1080x880	1330x1080x880	2180x1040x1430
Вес (нетто/брутто), кг	78/117	93/132	93/132	215

ECONOM LINE

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И КОМПАКТНОСТЬ



Технические данные	GALAXY
Электропитание, В	220
Максимальная мощность, кВт	2,9
Производительность, шт./час (max)	300
Размер упаковочной зоны, мм	420x320
Максимальные размеры рулона пленки, ширина/диаметр, мм	470x250
Размеры машины, мм	1050x720x1140
Размеры машины в упаковке, мм	1120x1015x720
Вес (нетто/брутто), кг	11,5/14

Технические данные	MINIMA
Электропитание, В	220
Максимальная мощность, кВт	1
Производительность, шт./час (max)	300
Размер упаковочной зоны, мм	380x250
Максимальные размеры рулона пленки, диаметр, мм	250
Размеры машины, мм	850x530x375
Размеры машины в упаковке, мм	910x580x440
Вес (нетто/брутто), кг	17/19





minipack® - torre

Дилер в Вашем регионе:

Эдвард К, эксклюзивный представитель **MINIPACK-TORRE**
на территории России, Белоруссии и Казахстана.
Москва, ул. Наметкина, д. 3 тел/факс (499) 743-01-46
http: www.minipack.ru e-mail: minipack@edward.ru

