



EXUS LINE X25E

TYPE	Машина для мытья бокалов
LINE	EXUS LINE
BASKET	350x350
SIZE	420x500x660h


Линия EXUS отличается большой гаммой моделей, подходящей для самых разных нужд. Система управления при помощи электронная плата предлагает широкие возможности персонализации в зависимости от ваших потребностей, позволяя точно настраивать любые параметры, и гарантирует всегда оптимальные результаты мытья.

Модель X25E доступна как в версии с круглой корзиной, так и в версии с квадратной корзиной, является наиболее подходящим выбором для мытья кружек, блюдец и стаканов в очень ограниченном пространстве. Дополнительный сливной насос позволяет управлять сливом автоматически и использовать частичную замену чистой воды на каждом цикле мойки.

Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простой машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивает максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция Termostop следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из стали AISI 304 и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надежные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

Технические характеристики	EXUS LINE X25E
Габ.размеры - (mm) L - P - H	420x500x660h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 48
Макс.высота бокала	250mm
Моющие рукава	Ø18 INOX
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW – 13lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,5kW – 3,2lt
Мощность моющего насоса (kW-Нр)	0,19kW / 0,25Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	2,79kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	230V 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7÷10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,0lt
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	ELECTRIC
Базовая комплектация	
Корзина для стаканов 350x350x150мм	2
Держатель для тарелок на 12 мест	1
Держатель для приборов	1
опции	
Насос давления 0,5Нр	✓
Сливной насос 40 Вт	✓
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	-
Регулируемые ножи из нерж. стали 50-70мм	✓

X25E

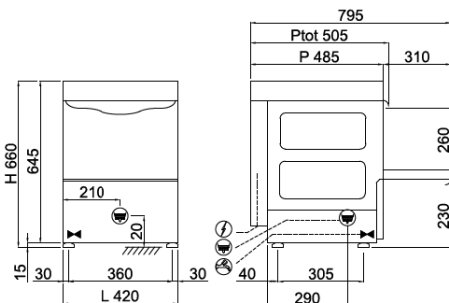

230V+T 2,79kW
L=2050 (SCHUKO)

G 3/4" M
L=1500

Ø25x30
L=1700